

CROWN シリーズ

型式	UV強度15インチ(38cm) (μ W/cm ²)	UV-A 照射範囲15インチ(38cm) at minimum 1000 μ W/cm ² 以上時	可視光
CRW-SD (標準)	1,200~7,000	800(H) x 750(W)mm	✓
CRW-AS (エアロスペース)	≤ 5,000	600(H) x 550(W)mm	✓

光源: UV LEDs, 白色光LED付き

長さ: 32.5cm

高さ: 11 cm

幅: 14.5 cm

重量: 4,000 g

白色光LED強度: 20 foot-candles (200 lux)



入力電源: 90-240VAC



特徴

- 通常の状態では50,000時間以上の寿命
- UV-BおよびUV-Cがない安全なUV-A
- UVと白色光照明の切替機能 (CRW-SDの場合)
- ランプ本体は低温で動作するため、エネルギー消費を節約

UV-A 波長データ

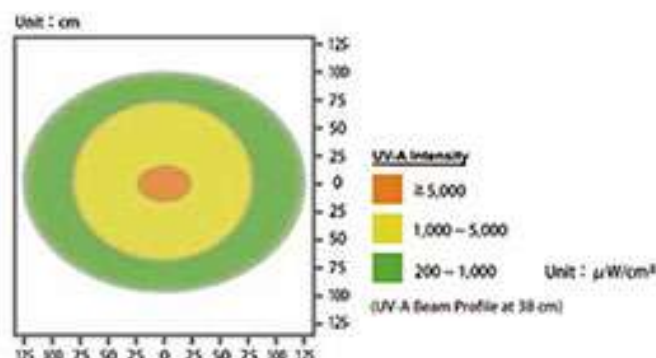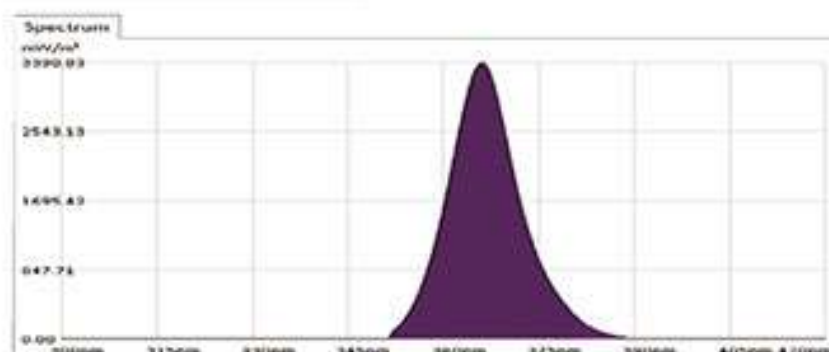

VICTORY シリーズ

型式	UV強度15インチ(38cm) ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	UV-A 照射範囲15インチ(38cm) at minimum 1000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 以上時	Power
VIC-SD (標準)	$\leq 6,500$	250(H) x 250(W)mm	充電式バッテリー
VIC-AS (エアロスペース)	$\leq 5,000$	230(H) x 230(W)mm	電源ケーブル
VIC-AD (調光)	1,200~6,500	250(H) x 250(W)mm	充電式バッテリー

*電源ケーブルのみをご希望の場合は、メールでお問い合わせ下さい。

光源:	(4) UV LED, (1) 白色光LED
ランプ部直径:	14 cm
高さ:	17 cm
幅:	6.5 cm
重量:	600 g (バッテリーパック付き)
白色光LED強度:	20フットキャンドル(200 lux)
入力電源:	90-240VAC
バッテリー:	タイプ: 12V, リチウムイオン (充電式) 点灯時間: 2時間連続 充電時間: 3時間



梱包品:
UVLEDブラックライト×1、UV保護メガネ×1、
バッテリー充電器×1 電源入力アダプタ×1
12V Boschバッテリー×1 ケース×1

オプション

1. 電話ホルダー
2. ホルダー付きカメラ
3. 三脚スタンド
4. ショルダーストラップ
5. 3.0 Ah Boschバッテリー
6. マグネットベースのフレキシブルアーム



UV-A 波長データ

